


# XPEED 411-C ADSLモデムインストールマニュアル

(WindowsXP Professional/Home Edition用)


## 【インストールの準備】

1 Webブラウザから <http://www.stnet.co.jp/adsl/download/V1.09PPPoA.EXE> にアクセスし、ドライバファイル (V1.09PPPoA.EXE) をダウンロードしてください。( )


[ファイルのダウンロード]画面が表示されますので、[保存] をクリックしてください。( )

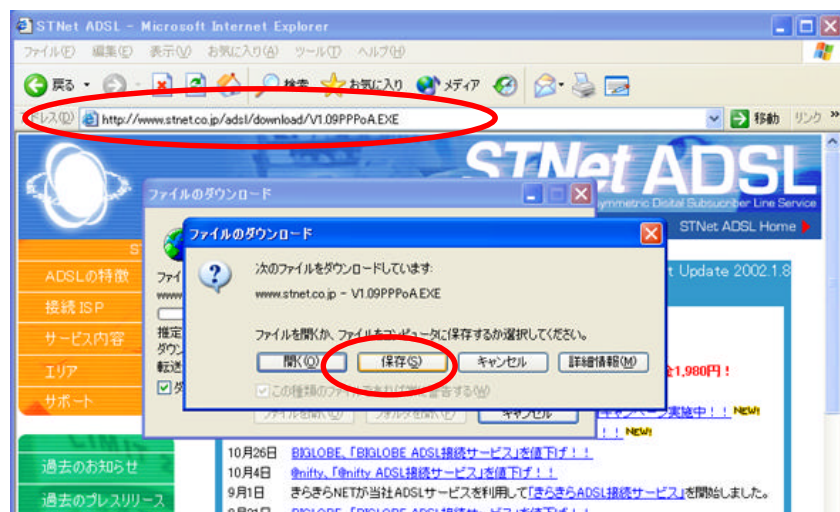

2 ファイルの保存先は、デスクトップを指定してください。(お客様の任意の場所に保存していただいても可能ですが、本マニュアルは、デスクトップに保存していただいたことを前提に説明しております)。[保存] をクリックしてください。( )

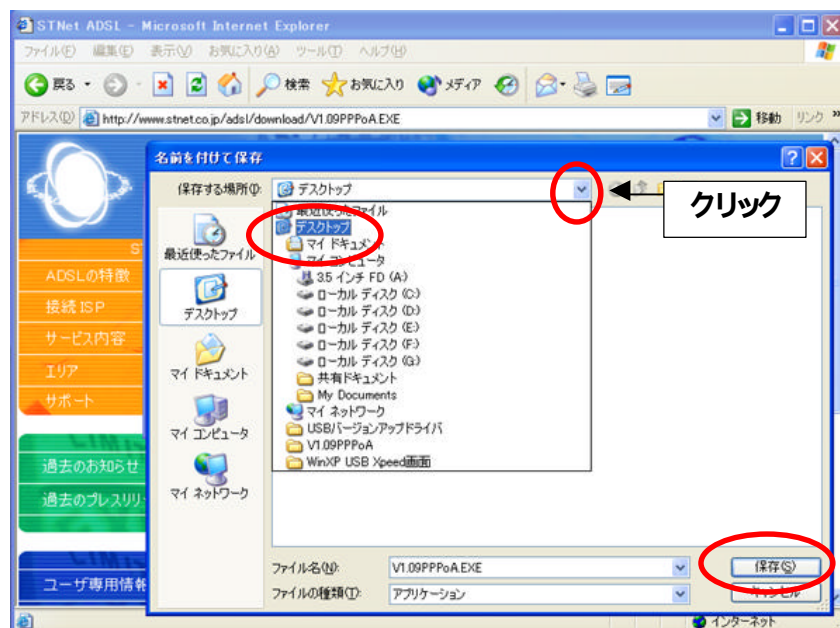


3 デスクトップにV1.09PPPoA.EXEファイルが表示されます。

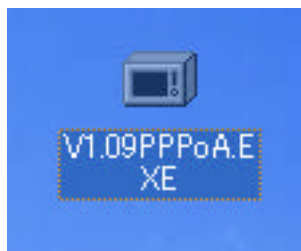


4 デスクトップのV1.09PPPoA.EXEファイルをダブルクリックし、ファイルの解凍先を指定します。  
**[インストールするフォルダ 変更しないで、そのままOKをクリックしてください。]**

(お客様のパソコン環境によって表示される解凍先名は変わります。下記の画面は一例です。)

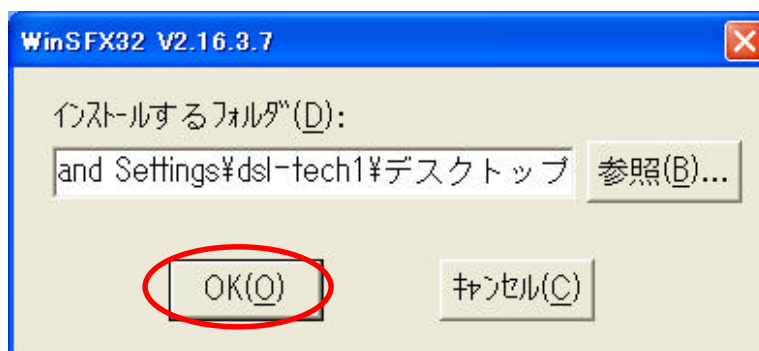


5 デスクトップにファイルが解凍され、V1.09PPPoAフォルダが作成されます。




以上で、インストールの準備が完了です。

## 【ドライバのインストール】

- 1 付属のUSBケーブルで、パソコンとADSLモデムを接続します。パソコンは起動状態で結構です。(パソコン,ADSLモデム,スプリッタ等の接続方法は、12ページをご参照ください。)
- 2 自動的にADSLモデムが検出されます。  
[新しいハードウェアの検出ウィザード] 画面が表示されたら [一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]( )を選択し、[次へ]をクリックします。

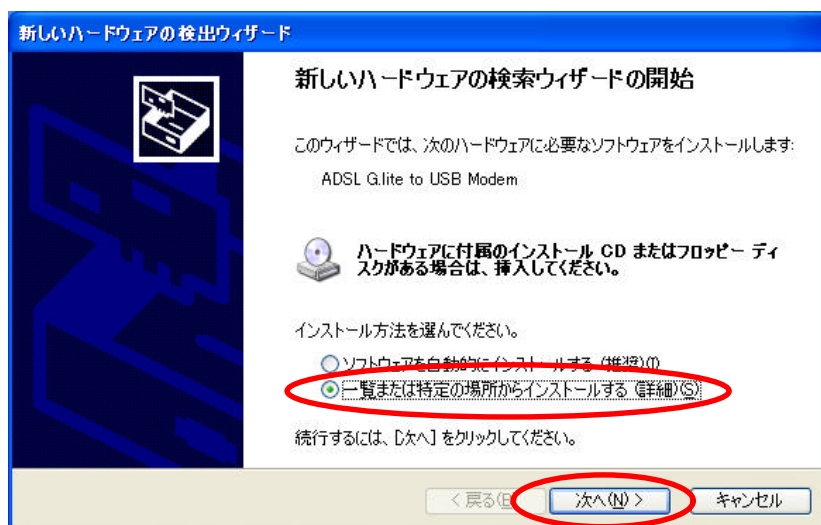


- 3 [検索とインストールのオプション指定] 画面から、[次の場所で最適なドライバを検索する] ( )、[次の場所を含める] ( )を選択し、参照をクリックしてください。( )  
[フォルダの参照] 画面が表示されますので、デスクトップの [V1.09PPPoA] フォルダを選択しOKをクリックしてください。

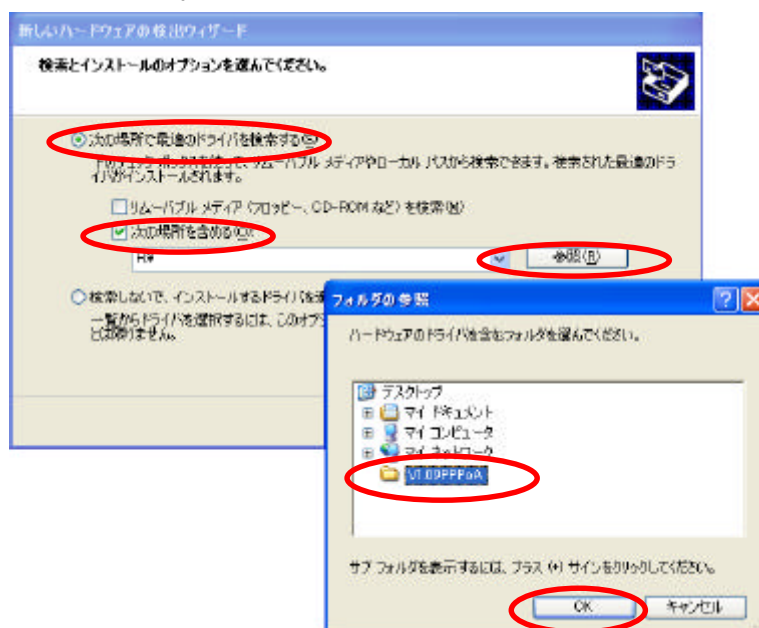


4 [新しいハードウェアの検出ウィザード] 画面にパス名が表示されます。(お客様のパソコン環境によって表示されるパス名は変わります。下記の画面は一例です。)

[次へ] をクリックします。

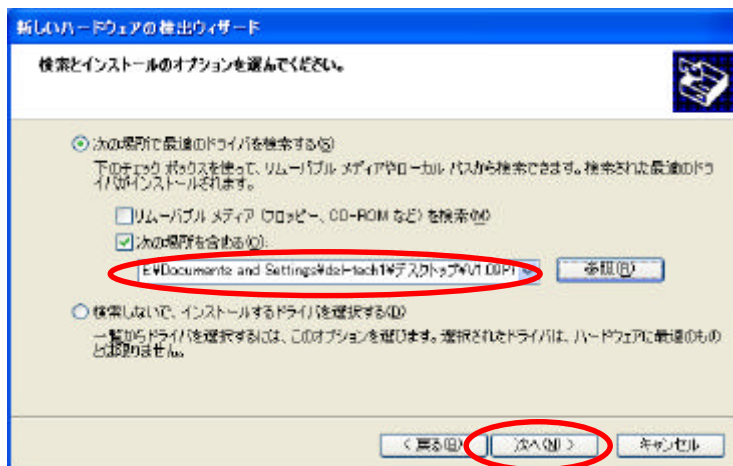

5 [ハードウェアのインストール] 画面が表示されますが、そのまま [続行] をクリックしてください。

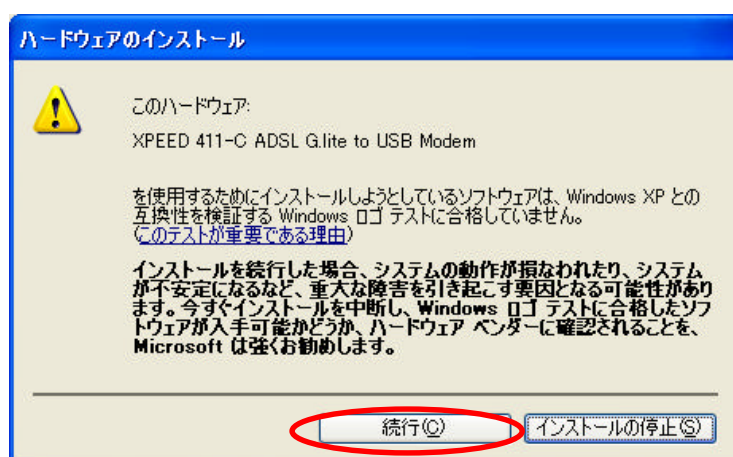


6 下記の画面が表示されたら 完了 をクリックします。



7 パソコンを再起動して下さい。

8 パソコン再起動後、システムトレイ (デスクトップ右下)のXpeedアイコンを右クリックし、  
[Launch Xpeed DSL Diag...]を選択して下さい。

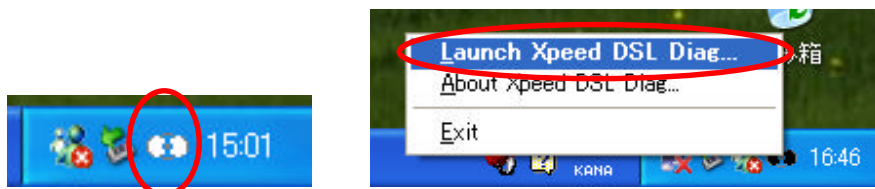

9 下記画面が表示されたら、インストール完了です。



## 【 インターネットへの接続と切断 】


### 【インターネットへの接続】

1 デスクトップ上に作成されている [ XpConnect ] アイコンをダブルクリックしてください。




2 [ XpConnect へ接続 ] 画面が表示されます。お客さまがお申込みのサービスプロバイダより別途ご連絡の、「ユーザ名」、「パスワード」を入力し、「ダイヤル」をクリックしてください。ここで、「ユーザー名とパスワードを保存する」、「このコンピュータを使うすべてのユーザー」を選択すると 全ての Windows ユーザーが、次のインターネット接続時にパスワードを入力する必要がなくなります。

ご注意 ユーザ名に@以降のプロバイダ識別子を忘れないように入力してください。

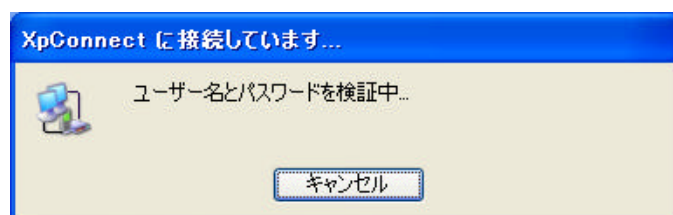


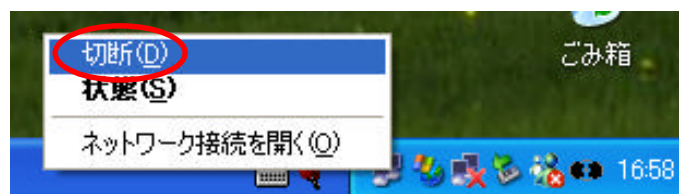
3 接続が完了すると、システムトレイに下記のメッセージが表示され、Xspeed画面のステータスが、モデム状態 :Up,ネットワーク状態 :Upになります。

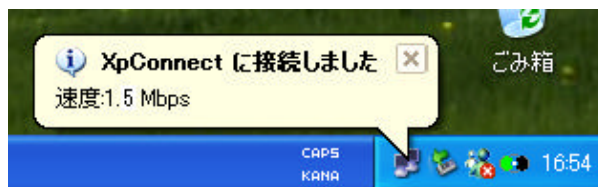

以上で、インターネットへの接続が完了です。


#### 【インターネット接続の切断】

1 デスクトップ右下のシステムトレイから、接続アイコン (  )を右クリックし、切断を選択します。




## 【アンインストール】


1 システムトレイ内の「Xpeed」アイコンを右クリックし、[Exit] を選択します。

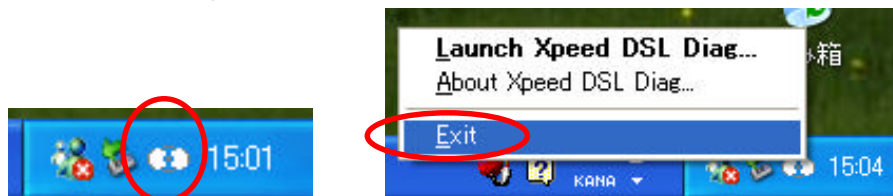


2 スタートメニューの[コントロールパネル] をクリックします。コントロールパネルが表示されます。[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックしてください。

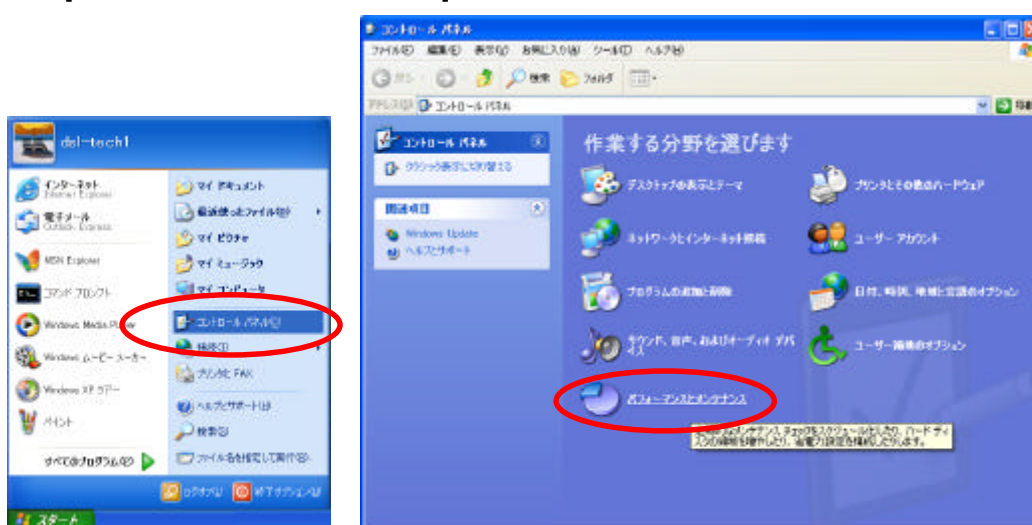


3 [システム] アイコンをクリックします。

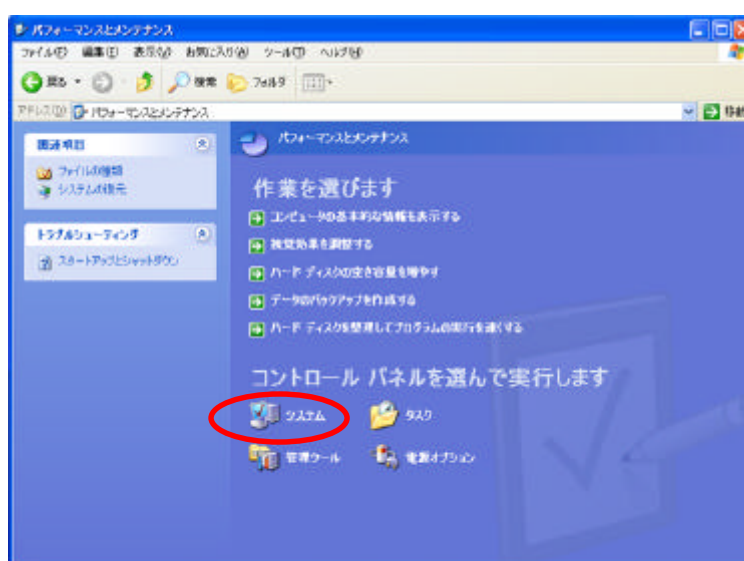


- 4 [システムのプロパティ]画面より「ハードウェア」( )タブを選択し[デバイスマネージャ]  
( )を開きます。

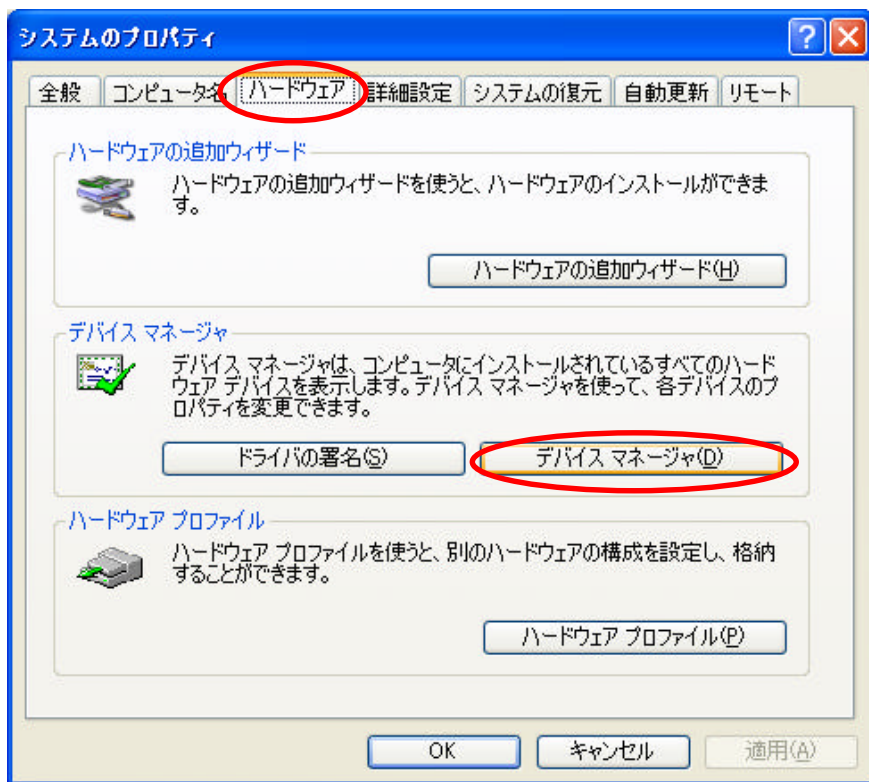

- 5 [ネットワークアダプタ]の[+] ( )をクリックし [Xpeed 411- C ADSL G.lite to USB Modem] ( )を選択して 削除ボタン ( )をクリックします。

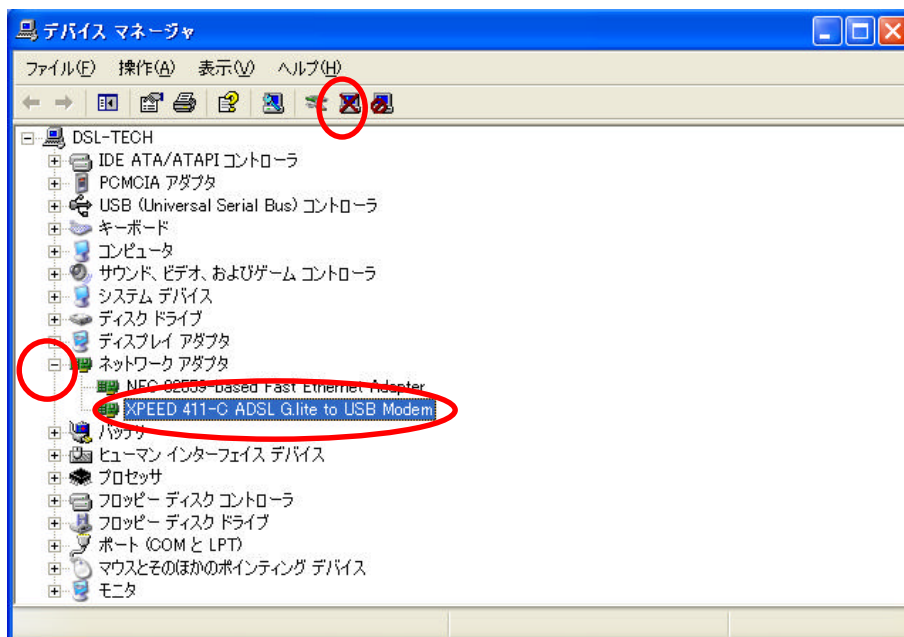


6 [ デバイス削除の確認 ] が表示されたら、 [OK ] をクリックします。

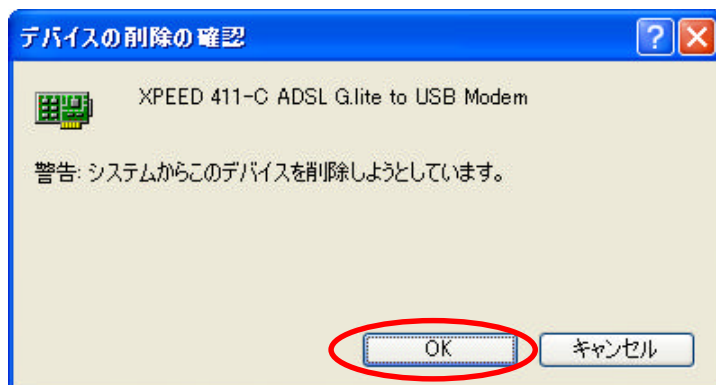

7 「デバイスマネージャ」画面，「システムのプロパティ」画面，「パフォーマンスとメンテナンス」画面を閉じて下さい。


\* パソコンの再起動メッセージが表示された場合は、再起動しないでください。

8 スタートメニューの [コントロールパネル] をクリックします。コントロールパネルが表示されます。[プログラムの追加と削除] アイコンをクリックします。

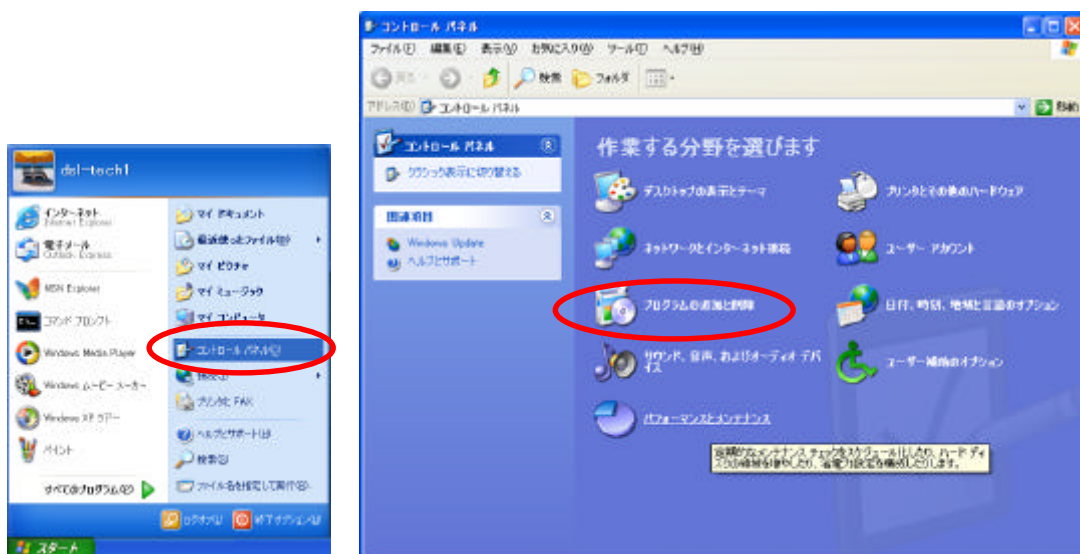


9 アプリケーションの追加と削除が表示されます。

[ Xpeed 411-C ADSL G.lite to USB Modem ] を選択して [ 変更と削除 ] をクリックしてください。

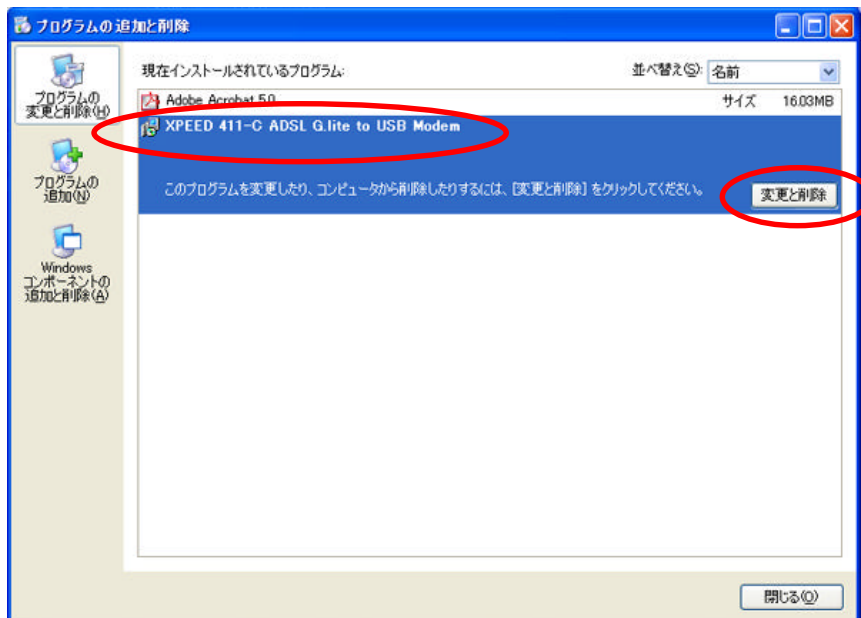

10 [ Xpeed DSL Modem ドライバの削除 ] 画面が表示されたら、OK をクリックしてください。

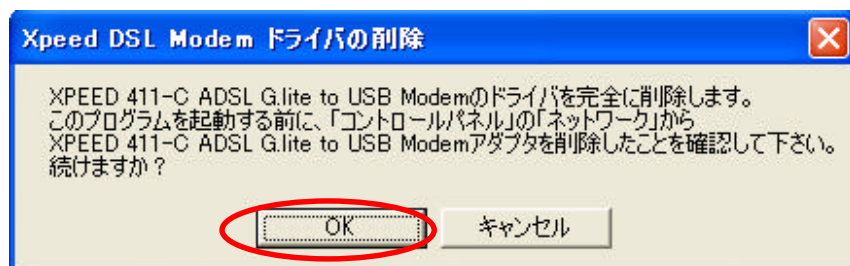


11 削除が完了すると、下の画面が表示されます。[ OK ] をクリックして画面を閉じてください。



パソコンとADSL モデムの接続を外し(USB ケーブルを外す)、スタートメニューからパソコンを再起動してください。

以上で、ドライバのアンインストールが完了です。

## 【参考 機器の接続方法】

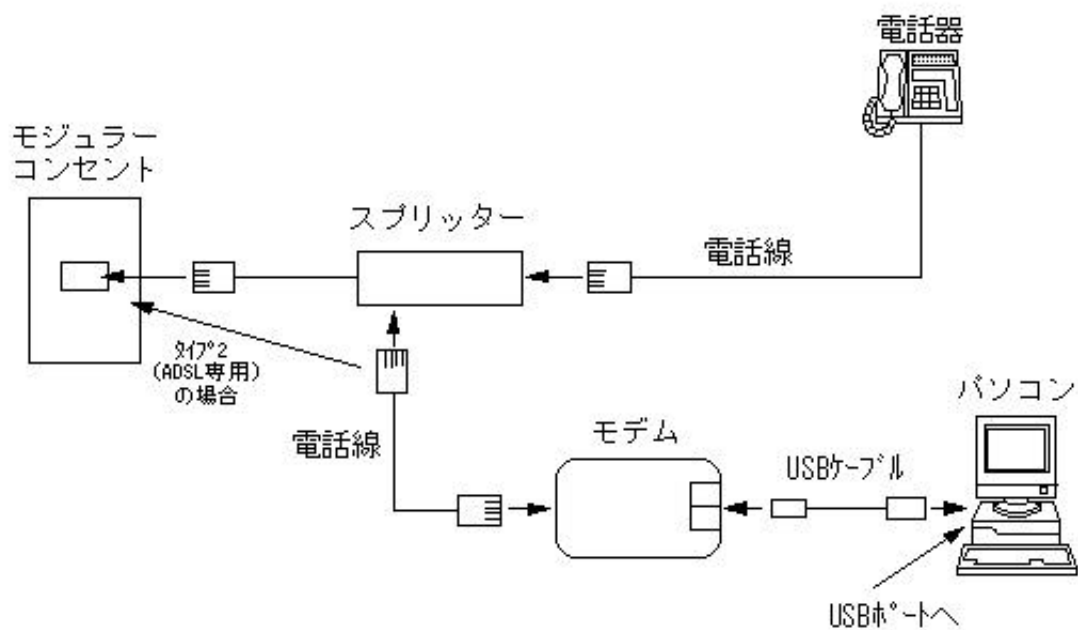

ADSL モデムの設定に関するお問合せは次の窓口にお問い合わせ下さい。

株式会社  
**四国情報通信ネットワーク** (略称 STNet )

テクニカルサポートチーム

TEL 087-887-2444

<受付時間>

平日 9:00 ~ 19:00

休日 9:00 ~ 17:00